


Allmänt

NEMA (National Electrical Manufacturers Association) numreringsystem är uppbyggd av fyra identifierare. Den första kan antingen innehålla bokstaven L, som betyder att kontakten är låsbar, eller vara tom, vilket indikerar att det rör sig om en ej låsbar kontakt. Den andra identifieraren anger max spänning (VAC). Den tredje identifieraren anger max strömbelastning (A). Den fjärde och sista identifieraren anger om det rör sig om en stickpropp eller ett uttag.

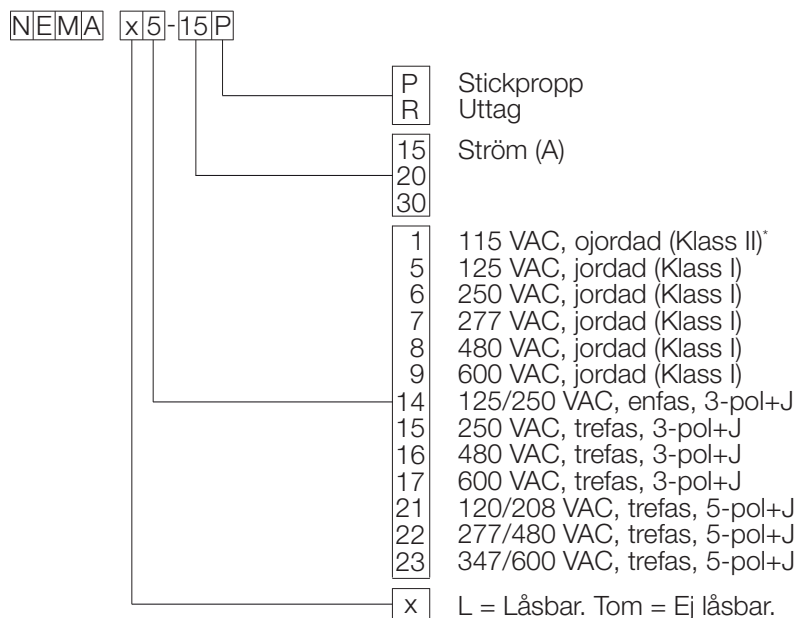

* Max 115 VAC för samtliga Klass II kontakter.

Konfigurationer för ej låsbara kontaktdon

		15 A		20 A		30 A		50 A		60 A	
		Hona	Hane	Hona	Hane	Hona	Hane	Hona	Hane	Hona	Hane
2-pol	125 V										
	250 V										
2-pol+J	125 V										
	250 V										
	277 VAC										
	347 VAC										
3-pol	125/250 V										
	30 250 V										
3-pol+J	125/250 V										
	30 250 V										
4-pol	30Y 120/208 V										